


# 200 萬 15 倍 星光級紅外線 PTZ 快速球攝影機


型號: AMS-942215-HC-LA

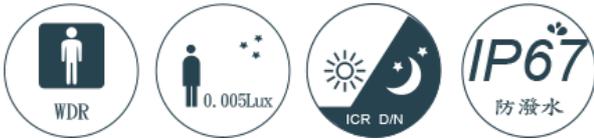

## 產品簡介

- 1 / 2.8 STARVIS™ CMOS 200 萬畫素鏡頭
- 15 倍光學變焦
- 星光技術
- 120dB 寬動態、3D 雜訊抑制
- 最大 25 / 30fps @ 1080P · 25/30/50 / 60fps @ 720P
- IK10 防暴等級
- IP66 防水等級

## 產品尺寸

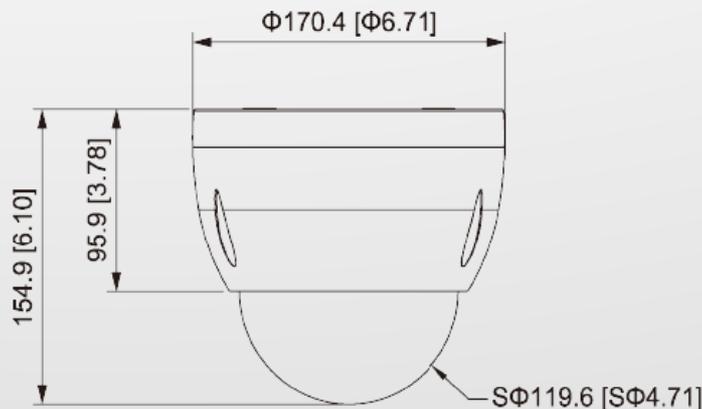

## 產品規格

型號	AMS-942215-HC-LA			
影像感應器	1 / 2.8 "STARVIS™CMOSS			
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 百萬像素			
RAM/ROM	256M / 16M			
掃瞄系統	循序式			
電子快門速度	1/4s~1/30,000s			
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6 ; 0Lux@F1.6 IR 開啟			
紅外線距離	最遠至 100m			
S/N 比	> 50DB			
紅外線開/關	自動/手動			
CVI 輸出模式	CVI; TVI; AHD; CVBS			
<b>鏡頭</b>				
焦距	5mm~75mm			
光圈值	F1.6 ~ F2.8			
視角	H: 58.9~5.1; V: 34.1~2.9; D: 66.6~5.8			
光學變焦	15x			
對焦控制	自動/手動			
最短對焦距離	100mm~1000mm			
DORI 距離	偵測(m)	偵測(m)	偵測(m)	偵測(m)
※(附註一)	1613m (5259ft)	646m(2119ft)	323m (1060ft)	161m(528ft)
<b>PTZ</b>				
範圍	水平旋轉：0°~360°·垂直：-15°~90°·自動翻轉 180°			
控制速度	水平旋轉：0.1°~200°/s;垂直：0.1°~120°/s			
預設速度	水平旋轉：240°/s;垂直：200°			
預設點	300			
PTZ 模式	5 種模式 8 種 巡航·自動水平移動·自動掃描			
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能			
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視			
協議	DH-SD, Pelco-P/D(自動識別)			
<b>影像</b>				
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)			
幀率	25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P			
影像輸出	1 路 BNC 輸出 or CVBS 輸出(切換)			
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑 / 白			
OSD	支援			
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)			
白平衡	自動·一般·室內·戶外·手動			
增益控制	自動/手動			
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)			
除霧	支援			

數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
<b>端口</b>	
影像端口	1 (CVBS/CVI 輸出, BNC port)
聲音端口	1-ch in
RS485	1
警報 開/關	1 (鮑率範圍:1200 bps-9600 bps)
<b>電源 / 環境 / 外觀</b>	
電源	DC 12V/5A ± 10%
電源消耗	基本 : 9.6W · 最大 : Max: 12W
工作環境	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
防水係數	IP66
殼	IK10 · VS 6000V 雷擊保護 ; 浪湧保護
尺寸	155 mm × Φ170 mm (6.10" × Φ6.69")
淨重	1.8kg(3.97lb)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.