

# H.265 8/16路智慧型五合一 XVR監控主機


型號:AMX-95108/16HE-X



## 產品簡介

- H.265+ / H.265雙流影像壓縮
- 智能搜索和智能影像系統
- 同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計
- 支援HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP影像訊號輸入
- 最多支援24路IPC，每路支援6MP，最高96Mbps接入頻寬

## 產品尺寸

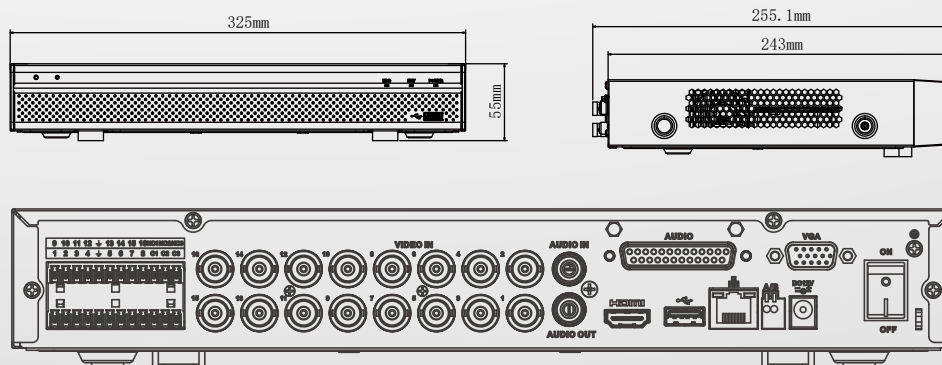

## 產品規格

|            |   |
|------------|---|
| 型號         | AMX-95108/16HE-X  |
| 主處理器       | 嵌入式微處理器   |
| 操作系統       | 嵌入式 Linux 作業系統  |
| 影像 / 聲音    |   |
| 影像輸入       | 8/16 路 · BNC  |
| HDCVI攝影機   | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps  |
| AHD攝影機     | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps  |
| TVI攝影機     | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps  |
| CVB攝影機     | PAL/NTSC  |
| IP攝影機      | 8+4/16+8路 · 每路最高可達 6MP  |
| 聲音輸入/輸出    | 8/16-ch 輸入(RCA) / 1 輸出 (RCA)  |
| 雙向對講       | 支援  |
| 錄影         |   |
| 壓縮         | H.265+/H.265/H.264+/H.264   |
| 解析度        | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF   |
| 影像碼流模式-主碼流 | 1+2CH:5M-N(1~10fps);<br>其他 : 4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)   |
| 影像碼流模式-輔碼流 | D1,CIF(1~15fps)   |
| 每一路位元率     | 32Kbps ~6144Kbps  |
| 錄影模式       | 手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) 警報 · 停止錄影   |
| 錄影時間長度     | 1~ 60分鐘 (預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒   |
| 聲音壓縮       | AAC( 僅適用 CH1) 、 G.711A 、 G.711U 、 PCM   |
| 聲音取樣頻率     | 8KHz · 每一路 16 bit   |
| 聲音位元綠      | 每一路 64 Kbps   |
| 顯示         |   |
| 影像輸入       | 1組HDMI、1組VGA  |
| 解析度        | HDMI: 8CH: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720<br>16CH: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720<br>VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 分割畫面       | 未接入 IP 8CH : 1、4、8、9 / 未接入 IP 16CH : 1、4、8、9、16<br>接入 IP 8CH : 1、4、8、9、16 / 接入 IP 16CH : 1、4、8、9、16、25  |
| OSD        | 攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影   |
| 網路         |   |
| 網路接口       | 8CH: 1 RJ-45 Port (100M) / 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)   |
| 網路功能       | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP<br>NTP、DHCP、DNS、IP 過濾、PPPoE、DDNS、FTP、警報伺服器、P2P、IP 搜索                               |
| 最多上線人數     | 128 位使用者  |
| 手機監控功能     | 手機監控功能 iPhone、iPad、Android  |
| 協議         | ONVIF 16.12、CGI   |

### 影像偵測 / 警報

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 觸發事件      | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測      | 位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析      |
| 警報輸入 / 輸出 | 8/16                                 |
| 繼電器輸出     | 3                                    |

### 回放 / 備份

|        |   |
|--------|---|
| 回放分割畫面 | 8CH: 1、4、9 / 16CH: 1、4、9、16   |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋  |
| 回放功能   | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、數位變焦 |
| 備份模式   | USB設備、網路備份  |

### 儲存

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 內部硬碟  | 1 SATA Port (單顆支援12TB) |
| eSATA | N/A                    |

### 輔助接口

|       |   |
|-------|---|
| USB   | 8CH:2 USB 2.0 / 16CH:1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
| RS232 | N/A                                       |
| RS485 | 1 Port · 用於 PTZ 控制                        |

### 電源 / 環境 / 外觀

|      |  |
|------|--|
| 電源供應 | DC12V 2A                                       |
| 電源功耗 | 8CH:<10W(無硬碟) / 16CH:<15W(無硬碟)                 |
| 工作環境 | - 10°C~+55°C 濕度10%~90% RH                      |
| 尺寸   | 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")      |
| 重量   | 8CH:1.2kg (2.6 lb) 無硬碟 / 16CH:1.3kg(2.9 lb)無硬碟 |
| 安裝方式 | 桌面安裝   |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.