

# H.265 16路智慧型五合一 XVR監控主機




型號:AMX-95116HS-X



## 產品簡介

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多支援 24 路 IPC，每路支援 6MP，最高 96Mbps 接入頻寬
- 智能風扇設計，可依據 CPU 溫度自動開啟或關閉
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

## 產品尺寸

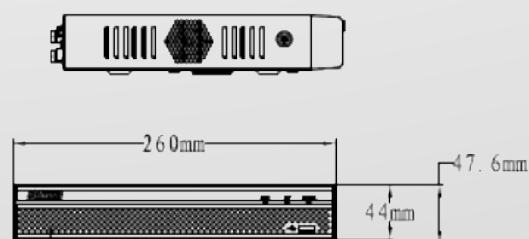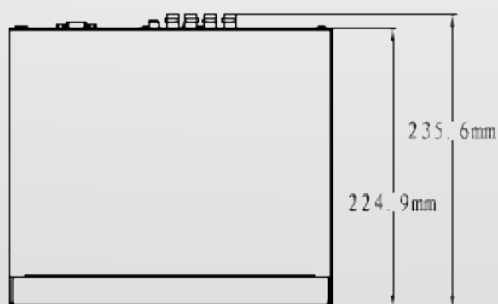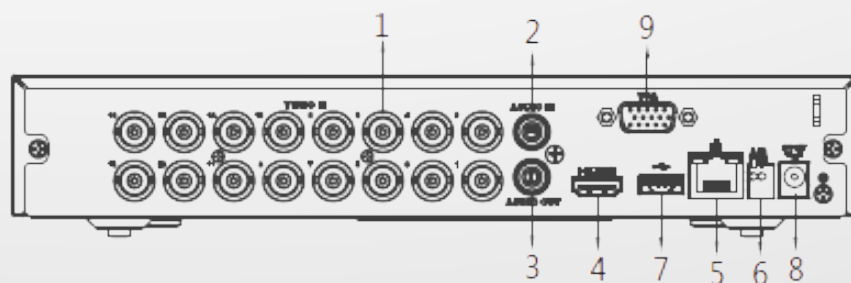

## 產品規格

型號	AMX-95116HS-X
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像 / 聲音	
影像輸入	16 路 · BNC
HDCVI攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVB攝影機	PAL/NTSC
IP攝影機	16+8 路 · 每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	1 輸入 (RCA) 1 輸出 (RCA)
雙向對講	支援
錄影	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
錄影速度	主碼流：第一和第二路5M-N (1~10fps) · 其他路4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF 1~25 / 30fps) · 輔碼流：D1 / CIF (1~15)
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~ 60分鐘 (預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC( 僅適用 CH1) · G.711A · G.711U · PCM
聲音取樣頻率	8KHz · 每一路 16 bit
聲音位元綠	每一路 64 Kbps
顯示	
影像輸入	1組HDMI · 1組VGA
解析度	HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割畫面	未接入 IP : 1、4、8、9、16 / 接入 IP : 1、4、8、9、16、25
OSD	攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路接口	1組RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	HTTP · HTTPS · TCP/IP · IPv4/IPv6 · Wi-Fi · 3G/4G · UPnP · RTSP · UDP · SMTP NTP · DHCP · DNS · IP 過濾器 · PPPoE · DDNS · FTP · 警報伺服器 · P2P · IP 搜索
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	手機監控功能 iPhone · iPad · Android
協議	ONVIF 16.12 · CGI

影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入 / 輸出	N/A
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、數位變焦
備份模式	USB設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 SATA Port (單顆支援12TB)
eSATA	N/A
輔助接口	
USB	1組USB 2.0 · 1組USB 3.0
RS232	N/A
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	15W(無硬碟)
工作環境	- 10°C~+55°C 濕度小於 90%
尺寸	1U · 260×236×48mm
重量	1.1kg(2.9 lb) 無硬碟
安裝方式	桌面安裝

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.