

H.265 32路智慧型五合一 XVR監控主機


型號:AMX-95432L-X



產品簡介

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- IVS智慧型影像監控、人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失
- 前16路支援絆線和入侵，前2路支援物品遺留和遺失
- 智慧搜尋、人臉快速搜尋，同軸聲音/升級/警報同一線纜傳輸
- 最多支援32路IPC，每路支援8MP，最高128Mbps接入頻寬
- 智能風扇設計，可依據CPU溫度自動開啟或關閉
- 支援2組HDMI輸出，1組VGA輸出，1組TV輸出
- 可安裝4顆硬碟，容量可40TB(單個最大支援10TB)

產品尺寸

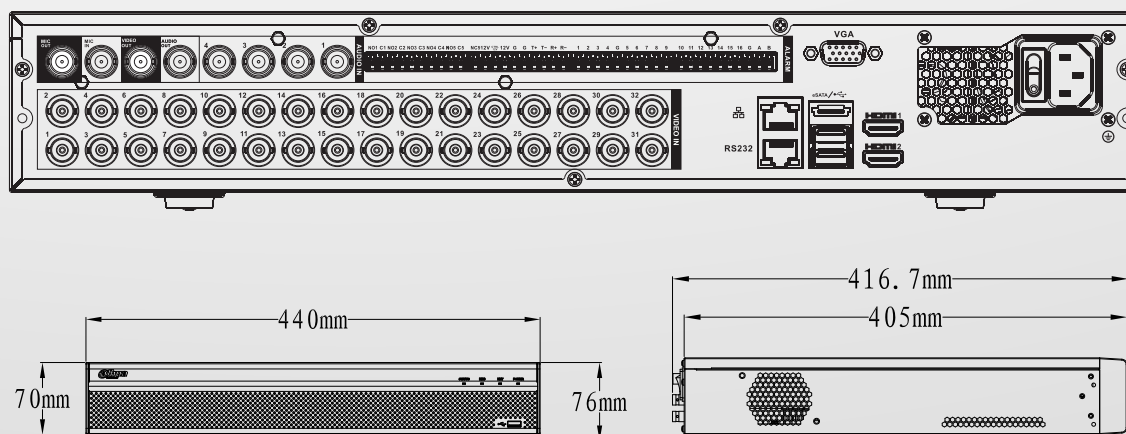

產品規格

| | |
|----------|--|
| 型號 | AMX-95432L-X |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 影像 / 聲音 | |
| 影像輸入 | 32路 · BNC |
| CVI 攝影機 | 5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps |
| AHD 攝影機 | 5MP、4MP、1080P、720P@25/30fps |
| TVI 攝影機 | 5MP、4MP、1080P、720P@25/30fps |
| CVBS 攝影機 | PAL/NTSC |
| IP 攝影機 | 32 路，每路最高可達8MP |
| 聲音輸入/輸出 | 4 輸入(BNC) · 1 輸出(BNC) |
| 雙向對講 | 1 輸入, 1 輸出, BNC |
| 錄影 | |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 解析度 | 5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF |
| 錄影速度 | 主碼流：頻道一&頻道二5M-N(1~10 fps)/ 其他頻道 4M-N/ 1080P(1~15 fps)1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1 / CIF (1~15fps) |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC(僅適用 CH1)、G.711A、G.711U、PCM |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz，每一路 16 bit |
| 聲音位元率 | 每一路 64 Kbps |
| 顯示 | |
| 影像輸出 | 2 組HDMI、1 組VGA、1 組TV |
| 解析度 | HDMI 1：3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI2 / VGA：1920×1080, 1280×1024, 1280×720 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 分割畫面 | 1、4、8、9、16、25、36 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| 網路 | |
| 網路介面 | 1 組RJ45 port · 1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 16.12、CGI |

影像偵測 / 警報

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
| 警報輸入 / 輸出 | 16輸入 / 6輸出 |

回放 / 備份

| | |
|--------|---|
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |

儲存 / 輔助介面

| | |
|-------|------------------------|
| 內部硬碟 | 4 SATA Port (單顆支援12TB) |
| eSATA | 一組 eSATA |
| USB | USB2.0×1、USB3.0×2 |
| RS232 | 1 Port · 用於 PC & 控制鍵盤 |
| RS485 | 1 Port · 用於 PTZ控制 |
| RS422 | 1 Port · 用於 PTZ控制 |

電源 / 環境 / 外觀

| | |
|------|----------------------|
| 電源供應 | AC100~240V · 50/60Hz |
| 電源功耗 | <35W (無硬碟) |
| 工作環境 | - 10°C~+55°C 濕度小於90% |
| 尺寸 | 1.5U · 440×417×76mm |
| 重量 | 5kg (無硬碟) |
| 安裝方式 | 桌面安裝/機架式安裝 |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.