

## 別墅室外門口機


型號:AMV-96221E-P



### 產品簡介

- 鍵盤別墅門禁系統
- 白光輔助照明
- 2MP CMOS攝像機
- 帶盲文的機械按鈕
- 鋁合金板 · IP55 · IK08
- 通過密碼和Mifare卡開門

### 產品尺寸

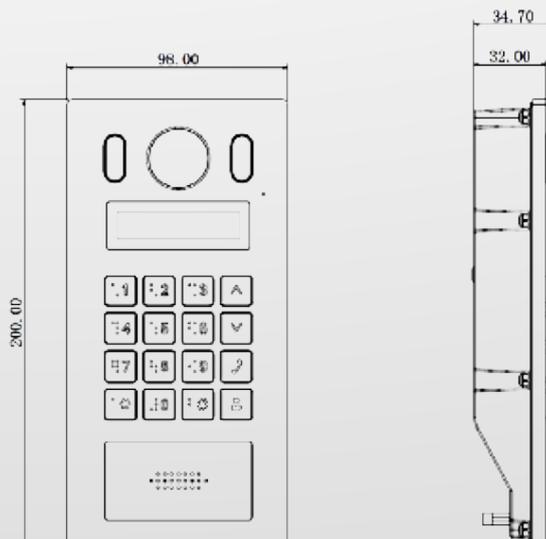

## 產品規格

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 型號      | AMV-96221E-P                               |
| 主處理器    | 嵌入式微處理器                                    |
| 操作系統    | 嵌入式LINUX OS                                |
| 影像      |                                            |
| 影像壓縮    | H.264                                      |
| 攝像元件    | 1/2.9" 2MP CMOS                            |
| 自動增益控制  | 白光                                         |
| 鏡頭      | 2mm                                        |
| 視野角度    | H:138°,V:78°,D:158°                        |
| 日/夜     | 彩色影像                                       |
| 聲音      |                                            |
| 聲音壓縮    | G.711                                      |
| 聲音輸入    | 全向麥克風                                      |
| 聲音輸出    | 內置揚聲器                                      |
| 雙向對講    | 支援雙工雙向對講                                   |
| 顯示      |                                            |
| 螢幕      | 2.3" OLED                                  |
| 操作模式    |                                            |
| 面板      | 1 個機械按鈕                                    |
| 感應讀頭    | Mifare卡(13.56MHz)                          |
| 接點      |                                            |
| 門禁      | 1個繼電器輸出 · 1個RS485 · 1個反饋 · 1個退出按鈕 · 1個韋根輸入 |
| 警報輸入/輸出 | 1/1                                        |
| 網路      |                                            |
| 乙太網路    | 10M/100Mbps                                |
| 網路協議    | TCP/IP                                     |
| 其他      |                                            |
| 防護等級    | IP55, IK08                                 |
| 防拆開關    | 1 組                                        |
| 安裝方式    | 預埋盒安裝                                      |
| 材質      | 鋁                                          |
| 電源供應    | DC 12V, 2A, PoE(802.3af)                   |
| 電源功耗    | 電源功耗 待機≤2W · 工作≤7W                         |
| 工作環境濕度  | -40°C~+60°C                                |
| 相對濕度    | 20%~95%RH                                  |
| 尺寸      | 200mm×98mm×32mm                            |
| 重量      | 1.5kg                                      |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.